

PALLAZZO®

DAS GANZE
JAHR
GENIESSEN

SCHIEBEANLAGE - WINTERGÄRTEN
TERRASSENÜBERDACHUNGEN -
LAMELLEN-TERRASSENÜBERDACHUNG





DAS **GANZE JAHR** GENIESSSEN

Eine Aluminium-Überdachung von Pallazzo bietet Ihnen die Möglichkeit, das ganze Jahr über optimal das Leben im Freien zu genießen. In Verbindung mit einer Schiebeanlage aus Glaselementen von Pallazzo kreieren Sie eine geschützte Umgebung für jede Jahreszeit direkt an Ihrem Haus. Ob es nun warm, kalt, nass oder

trocken ist, Sie erleben den Charme jeder Jahreszeit in Ihrem eigenen Garten. Ihr Lebensgenuss wird durch dieses zweite Wohnzimmer mitten im Grünen gesteigert. Die Überdachungen und Schiebewände von Pallazzo sind wegen ihrer Zuverlässigkeit und Qualität bekannt.



PALLAZZO
LOUNGE®




Modernes Design ohne sichtbare Verschraubungen



Steuern Sie problemlos den perfekten Lichteinfall oder Schatten auf Ihrer Terrasse



Einfache Bedienung mit Fernbedienung

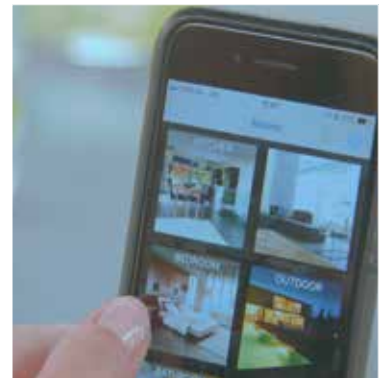

oder Bluetooth App auf Ihrem mobilen Gerät



Hochwertige LED Beleuchtung in RGB/Farbe oder Warm Weiß



Grosse Drehbare Lamellen von 229 mm breite. Das gewährleistet ein gerades und kubisches Erscheinungsbild



PALLAZZO LOUNGE®

Pallazzo Lounge ist das Lamellendach mit einem perfekten Design und einfacher Handhabung.


Die beweglichen Lamellen sind um 135° drehbar. Mit nur einem Knopfdruck bestimmen Sie den Lichteinfall, Schatten und Belüftung auf Ihrer Terrasse. Die Abmessungen der Lamellen sorgen für eine sehr hohe Festigkeit und Stabilität des Lamellendaches.

Weiterhin besticht das Lamellendach durch sein schlankes und kubisches Erscheinungsbild. Die gewählten Materialstärken erlauben eine sehr große Dachfläche von 6000 mm x 4000 mm.

Alle verwendeten Profile sind aus Aluminium und in Dachfarbe beschichtet. Das Dachgestell und die Lamellen können in unterschiedlichen Farben geordert werden.

Design	Modern und kubisch
Abmessungen Aluminium Lamellen	230 x 45 mm
Standardfarben	7 Standardfarben
Rahmen und Lamellen	In unterschiedlichen Farben zu bestellen
Maximale Dachgröße	6000 x 4000 mm
Schnee – Wind Last Zone	70- 85 kg/m ²
Qualicoat	•
Versteckte entwässerung	•
Rotation der Lamellen	135°

Motor	24 Volt
Beleuchtungsmöglichkeiten RGB/Warm Weiß	LED mit Fernbedienung
Erweiterbar mit Elementen	•
Erweiterbar mit INVIGO PRO	•
CE 9010-1	•
Statik	•
Garantie Pulverbeschichtung	10 Jahre
Garantie Motor	2 Jahre
Bluetooth Inteface	Optional
Regensensor	Optional

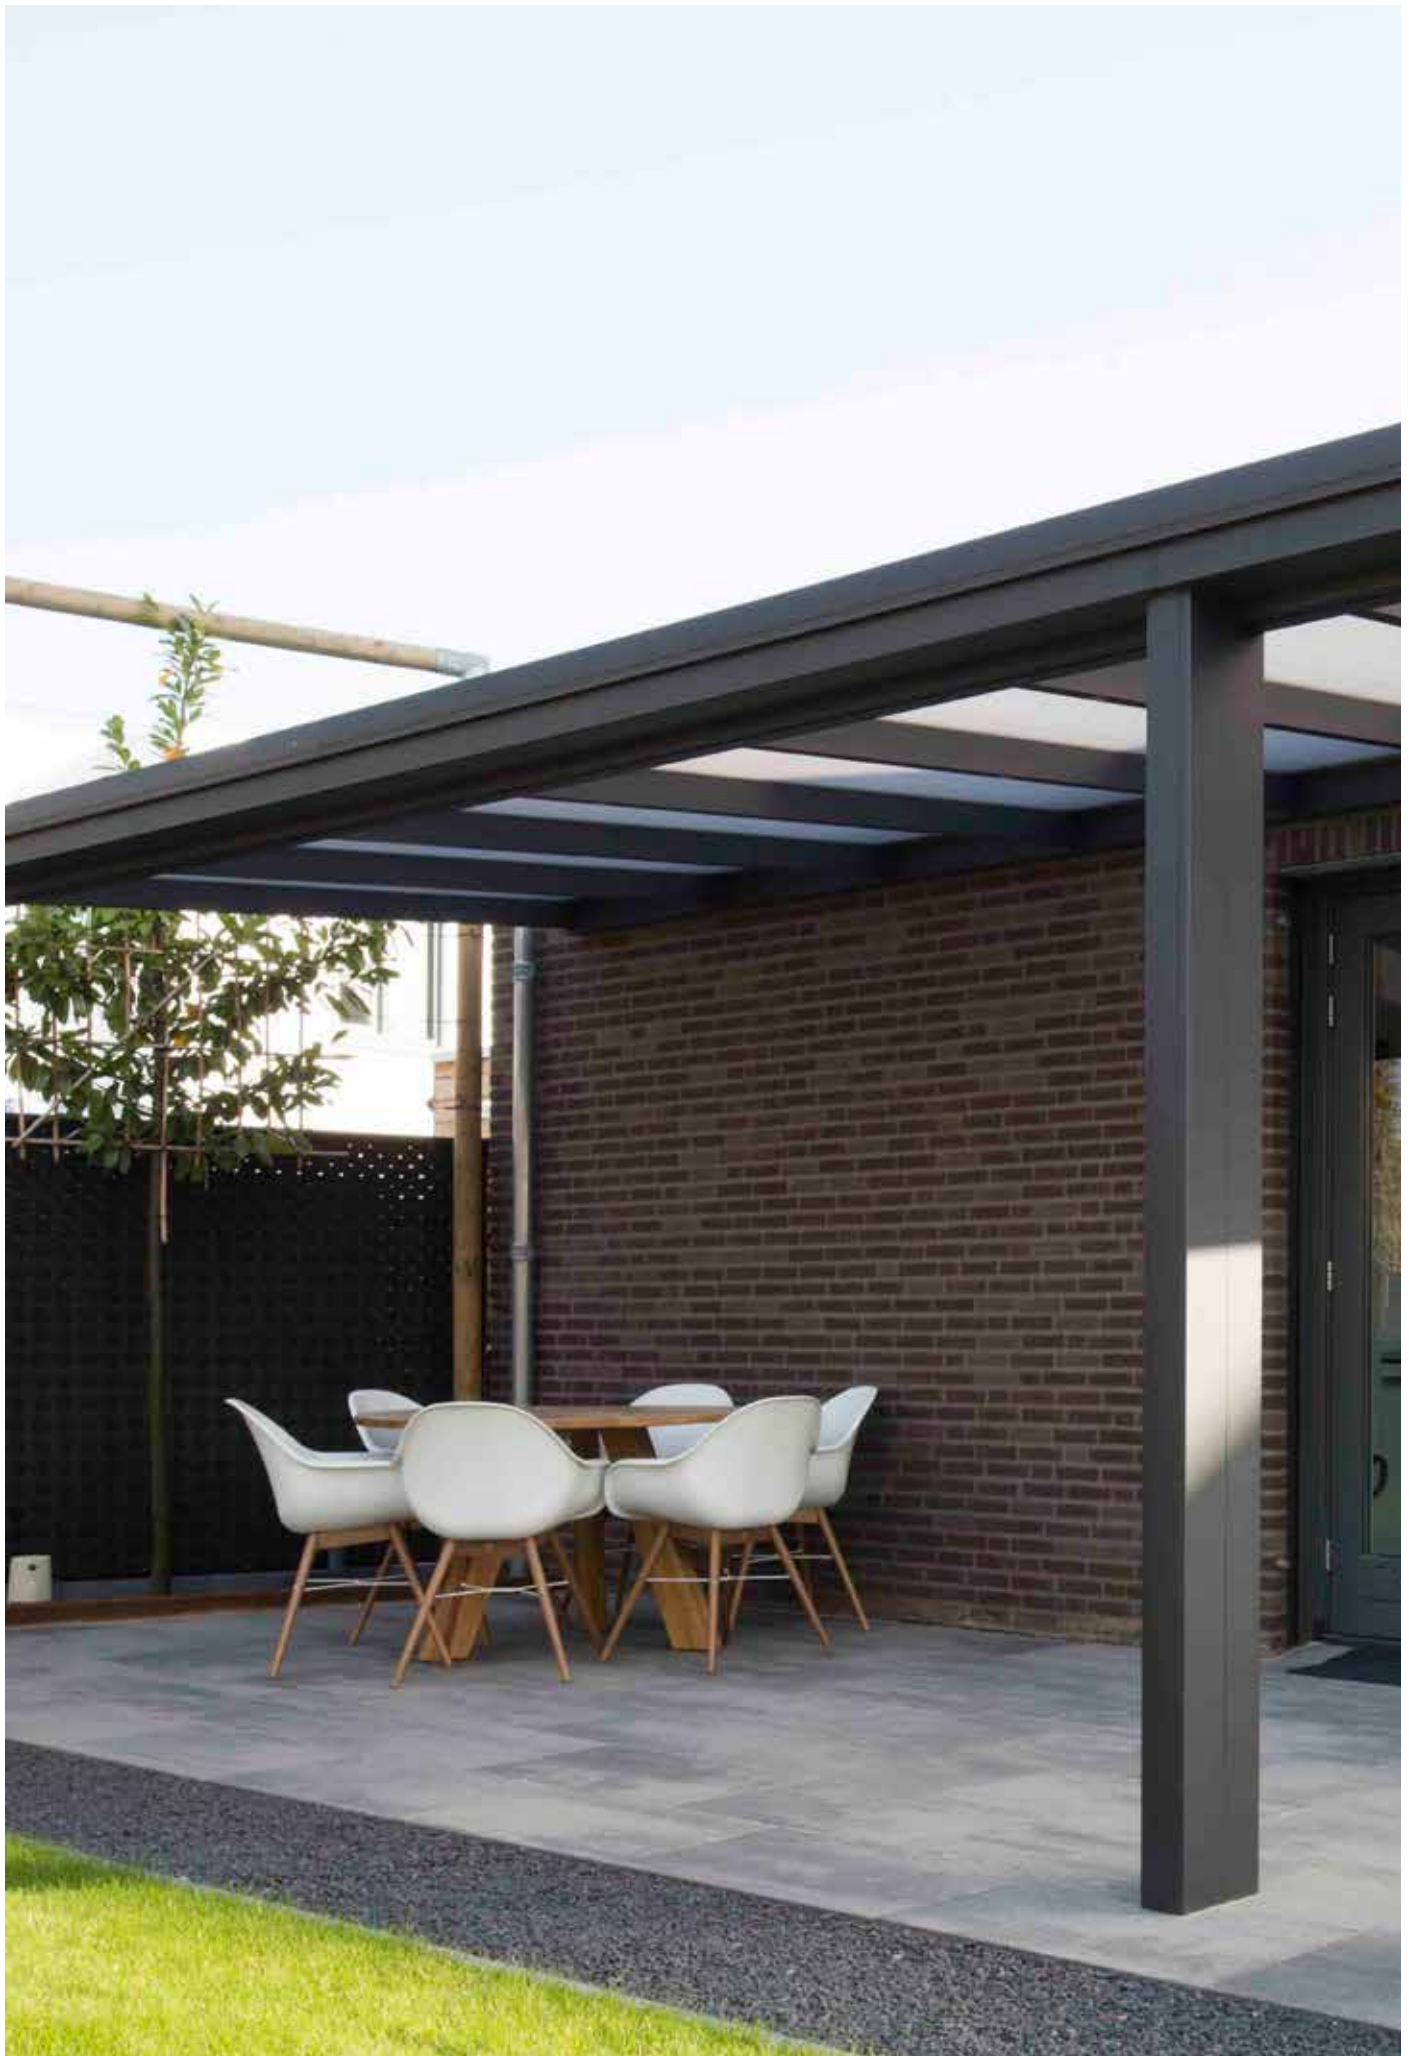



Pallazzo ONE®



Pallazzo 150 SL®



Pallazzo XL®



Pallazzo XL AVENTA®

TERRASSENÜBERDACHUNG

Pallazzo ONE®

Dieses vollkommen isolierte Dach eignet sich hervorragend als Wintergarten. Sie können die Dachprofile selbstverständlich auch als Überdachung verwenden, um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vollwertigen Wintergarten auszubauen.

Pallazzo 150 SL®


Diese Terrassenüberdachung ist mit einem modernen Rinnenprofil ausgeführt, das sich dem heutigen Baustil perfekt anpasst. Ein minimalistisches Design mit den passenden Pfosten ist der große Trumpf dieser Terrassenüberdachung.

Pallazzo XL®

Die perfekte Lösung für Situationen, die eine größere freie Überspannung der Rinne erforderlich machen. Mit diesem Dach Typ können Sie bei einer Tiefe von 4 Metern, mit Glas Eindeckung, die Rinne bis zu 6 Meter frei überspannen. Pallazzo XL® kann mit einer modernen oder klassischen (Viktorianischen) Rinnenblende ausgeführt werden.

Pallazzo XL AVENTA®

Pallazzo XL Aventa® ist das innovativste Terrassendach was derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Die Terrassenüberdachung hat in der Front eine integrierte Schiebeanlage, wodurch die obere Laufschiene nicht mehr sichtbar ist. Pallazzo XL Aventa® kann mit einer runden oder geraden Rinnenblende ausgestattet werden.

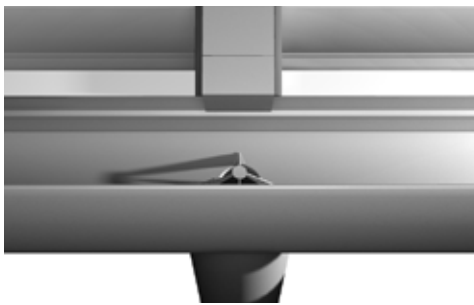



IM DETAIL

Unsichtbare Dachentwässerung

Die Entwässerung der Überdachung wird durch die Pfosten geleitet, so dass diese vollkommen unsichtbar ist. Die Pfosten bestehen aus 2 Teilen, einem Statik Profil und einer abnehmbaren Blende an der Vorderseite. Somit ist der Zugang zu der Entwässerung jederzeit gewährleistet.

Ausführung

Alle Befestigungsmaterialien werden vollständig in die Dachprofile integriert. Dadurch werden alle benötigten Verschraubungen versteckt. Diese Montagevariante bietet die Möglichkeit einer variablen Dachneigung, und ist somit für jegliche Anbausituation geeignet.

Integrierte Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung kann in die Dachsparren integriert werden. Die für die Beleuchtung benötigten Kabel werden durch die Sparrenprofile geführt und sind somit komplett unsichtbar. Die Spots können ohne Probleme in den Dachsparren integriert werden.

Verstärkung

Für Überdachungen mit einer großen Spannweite zwischen 2 Pfosten ist ein Verstärkungsprofil in der Rinne vorgesehen. Auf diese Weise können Sie mit der selben Rinne größere Überspannungen erzielen. Je nach Dachtiefe werden auch die Sparren mit den passenden Verstärkungsprofilen ausgestattet.

Struktur

Die Pfosten unterstützen den Dachschwerpunkt optimal. Das bedeutet, dass der Pfosten bündig mit der Innenkante der Rinne steht. Auf diese Weise wird die Last, die auf die Überdachung wirkt, optimal über die Pfosten zum Fundament übertragen. Ein Verdrehen der Rinne wird somit verhindert.



PALLAZZO
XL AVENTA®




Die Schiebeanlage ist in dem Rinnenprofil integriert. dadurch ist die obere Laufschiene versteckt



Durch die integrierte obere Laufschiene ist das Dach problemlos mit der INVIGO PRO zu erweitern



In zwei Designs lieferbar: mit abgerundeter Rinne für eine Traditionelle Ausstrahlung oder mit einer geraden Rinne für eine gerade, moderne Ausstrahlung

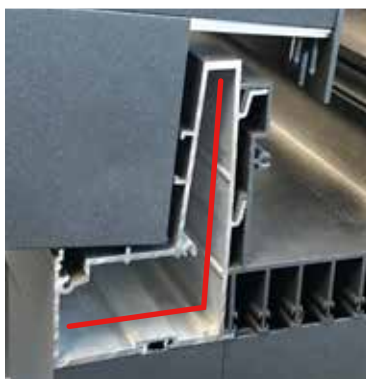

Durch die versteckte Rinnenverstärkung wird die Durchbiegung der Rinne minimiert





MODELLTYPEN





1. Standard Dachform
2. Pultdach mit Versprung an Hausseite
3. Pultdach mit ungleichen Dachfeldern
4. Zwei Pultdächer mit doppeltem Sparren
5. Pultdach, Rinne länger als Mauerprofil, Dachsparren in Überlänge.
6. Rinne oder Mauerprofil verlängert



Pallazzo ONE®

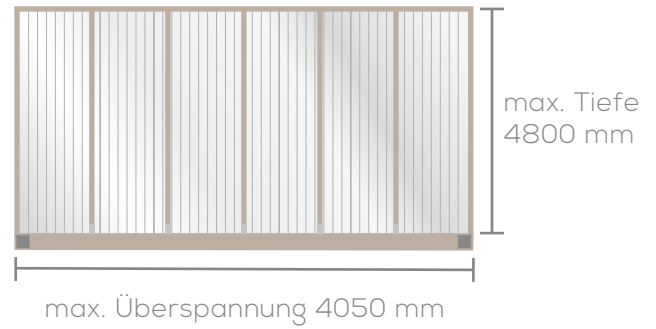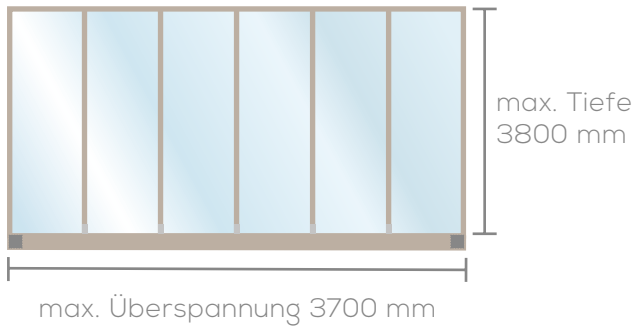


Pallazzo 150 SL®

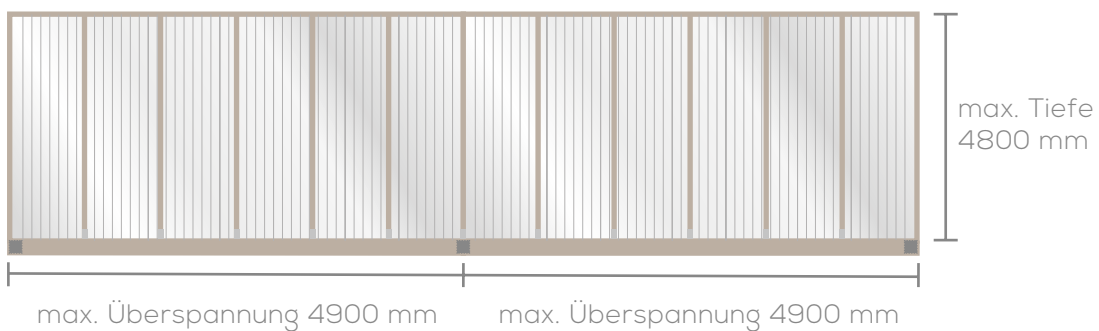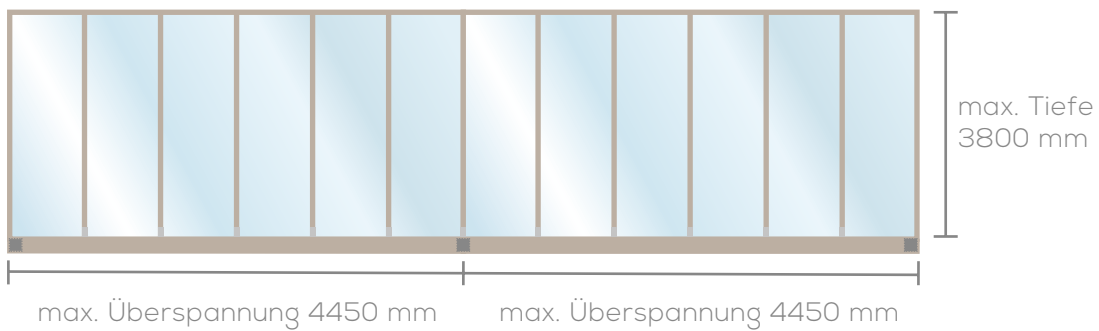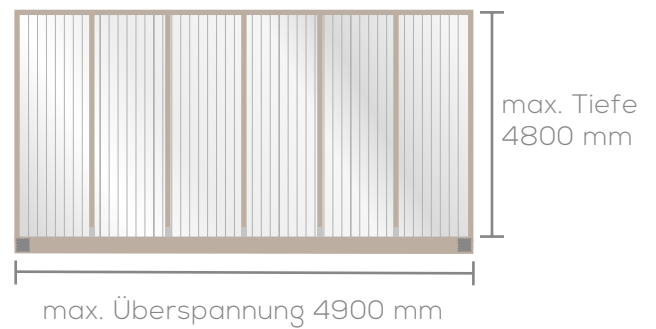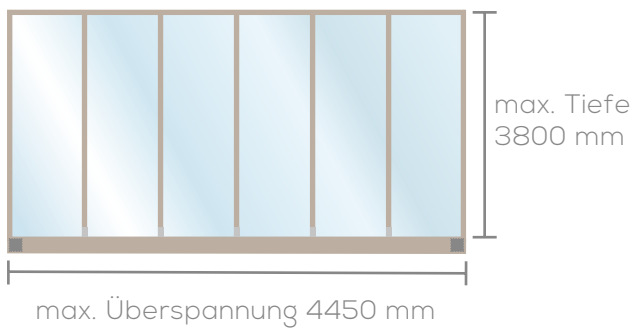

Tiefe ist die maximale Tiefe Die angegebene maximale freitragende Überspannung inklusive 2 Pfosten


Polykarbonat  Glas 

Pallazzo XL® & Pallazzo XL AVENTA®

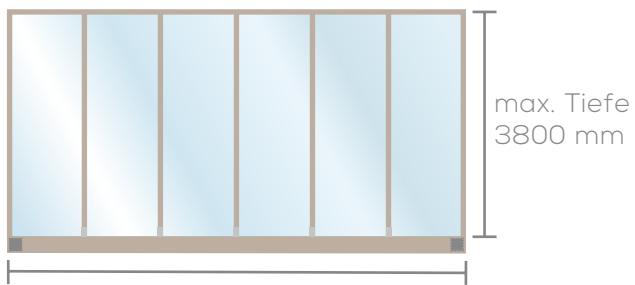


Pallazzo XL max. Überspannung 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA max. Überspannung 5300 mm

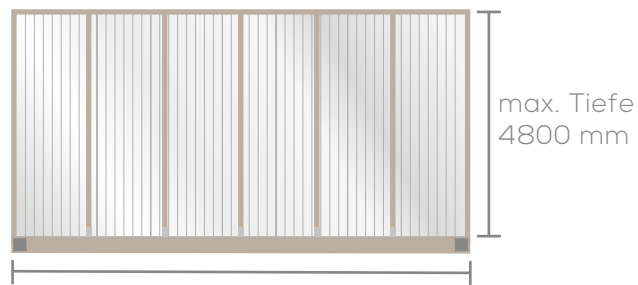


Pallazzo XL max. Überspannung 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA max. Überspannung 5300 mm

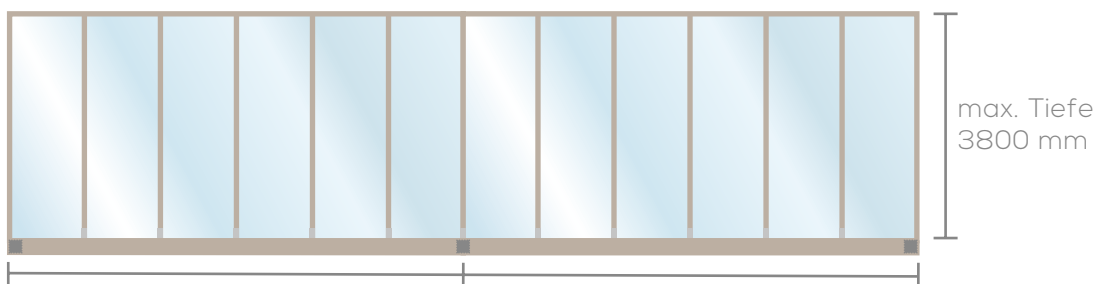

Pallazzo XL max. Überspannung auf drei Pfosten 12000 mm


Pallazzo XL AVENTA max. Überspannung auf drei Pfosten 10600 mm

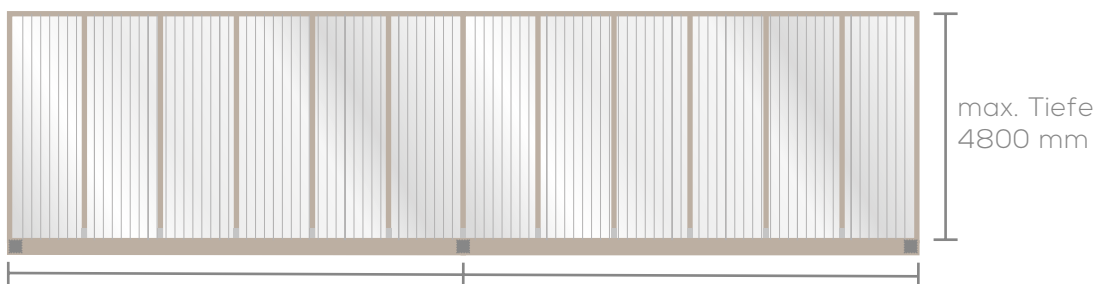


Pallazzo XL max. Überspannung auf drei Pfosten 12000 mm

Pallazzo XL AVENTA max. Überspannung auf zwei Pfosten 10600 mm


Variabler Neigungswinkel



Pallazzo ONE®



Pallazzo 150 SL®



Pallazzo XL®
Pallazzo XL AVENTA®

10 JARHE GARANTIE

Das verwendete Aluminium entspricht europäischen Qualitätsnormen. Die Profile werden durch bekannte Extrusions Spezialisten in Europa hergestellt. Aus diesem Grund können wir die Qualität unserer Produkte auf dem höchsten Niveau halten, und Ihnen 10 Jahre Garantie auf die Beschichtung gewähren. Die Beschichtung unserer Profile ist mit dem Qualicoat - Siegel versehen. Dieses Qualicoat - Siegel ist das höchste Qualitätszeichen für Pulverbeschichtungen.







Tiefe Bodenschiene 20 mm



Einfaches reinigen der Bodenschiene



Design Verriegelung

PALLAZZO INVIGO PRO®

Einfache Handhabung

Durch die Verwendung von zwei Tandem-Laufwagen unter jedem Schiebeelement sind diese, auch bei großen Abmessungen, kinderleicht und einfach zu bedienen.

Einfach zu öffnen

Alle Schiebeelemente sind mit sogenannten Mitnehmern ausgestattet, die Sie in die Lage versetzen, die Schiebeanlage zu öffnen und zu schließen, indem Sie nur das erste Element bewegen.

Die Design Verriegelung


Optional ist die Schiebeanlage auch mit einem verriegelbaren Designer- Handgriff erhältlich. Standardmäßig wird die Schiebeanlage mit einer runden Edelstahl- Griffmuschel ausgestattet werden.

Auf Maß produziert

Auf Maß produziert bedeutet, dass die einzelnen Elemente symmetrisch verteilt werden und somit die Überlappung pro Element immer gleich ist. Auf diese Weise entsteht ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.

Einfaches reinigen der Bodenschiene

Für die Entwässerung wurde seitlich an der Bodenschiene Platz geschaffen, wodurch auch die Reinigung der Bodenschiene sehr vereinfacht wird.

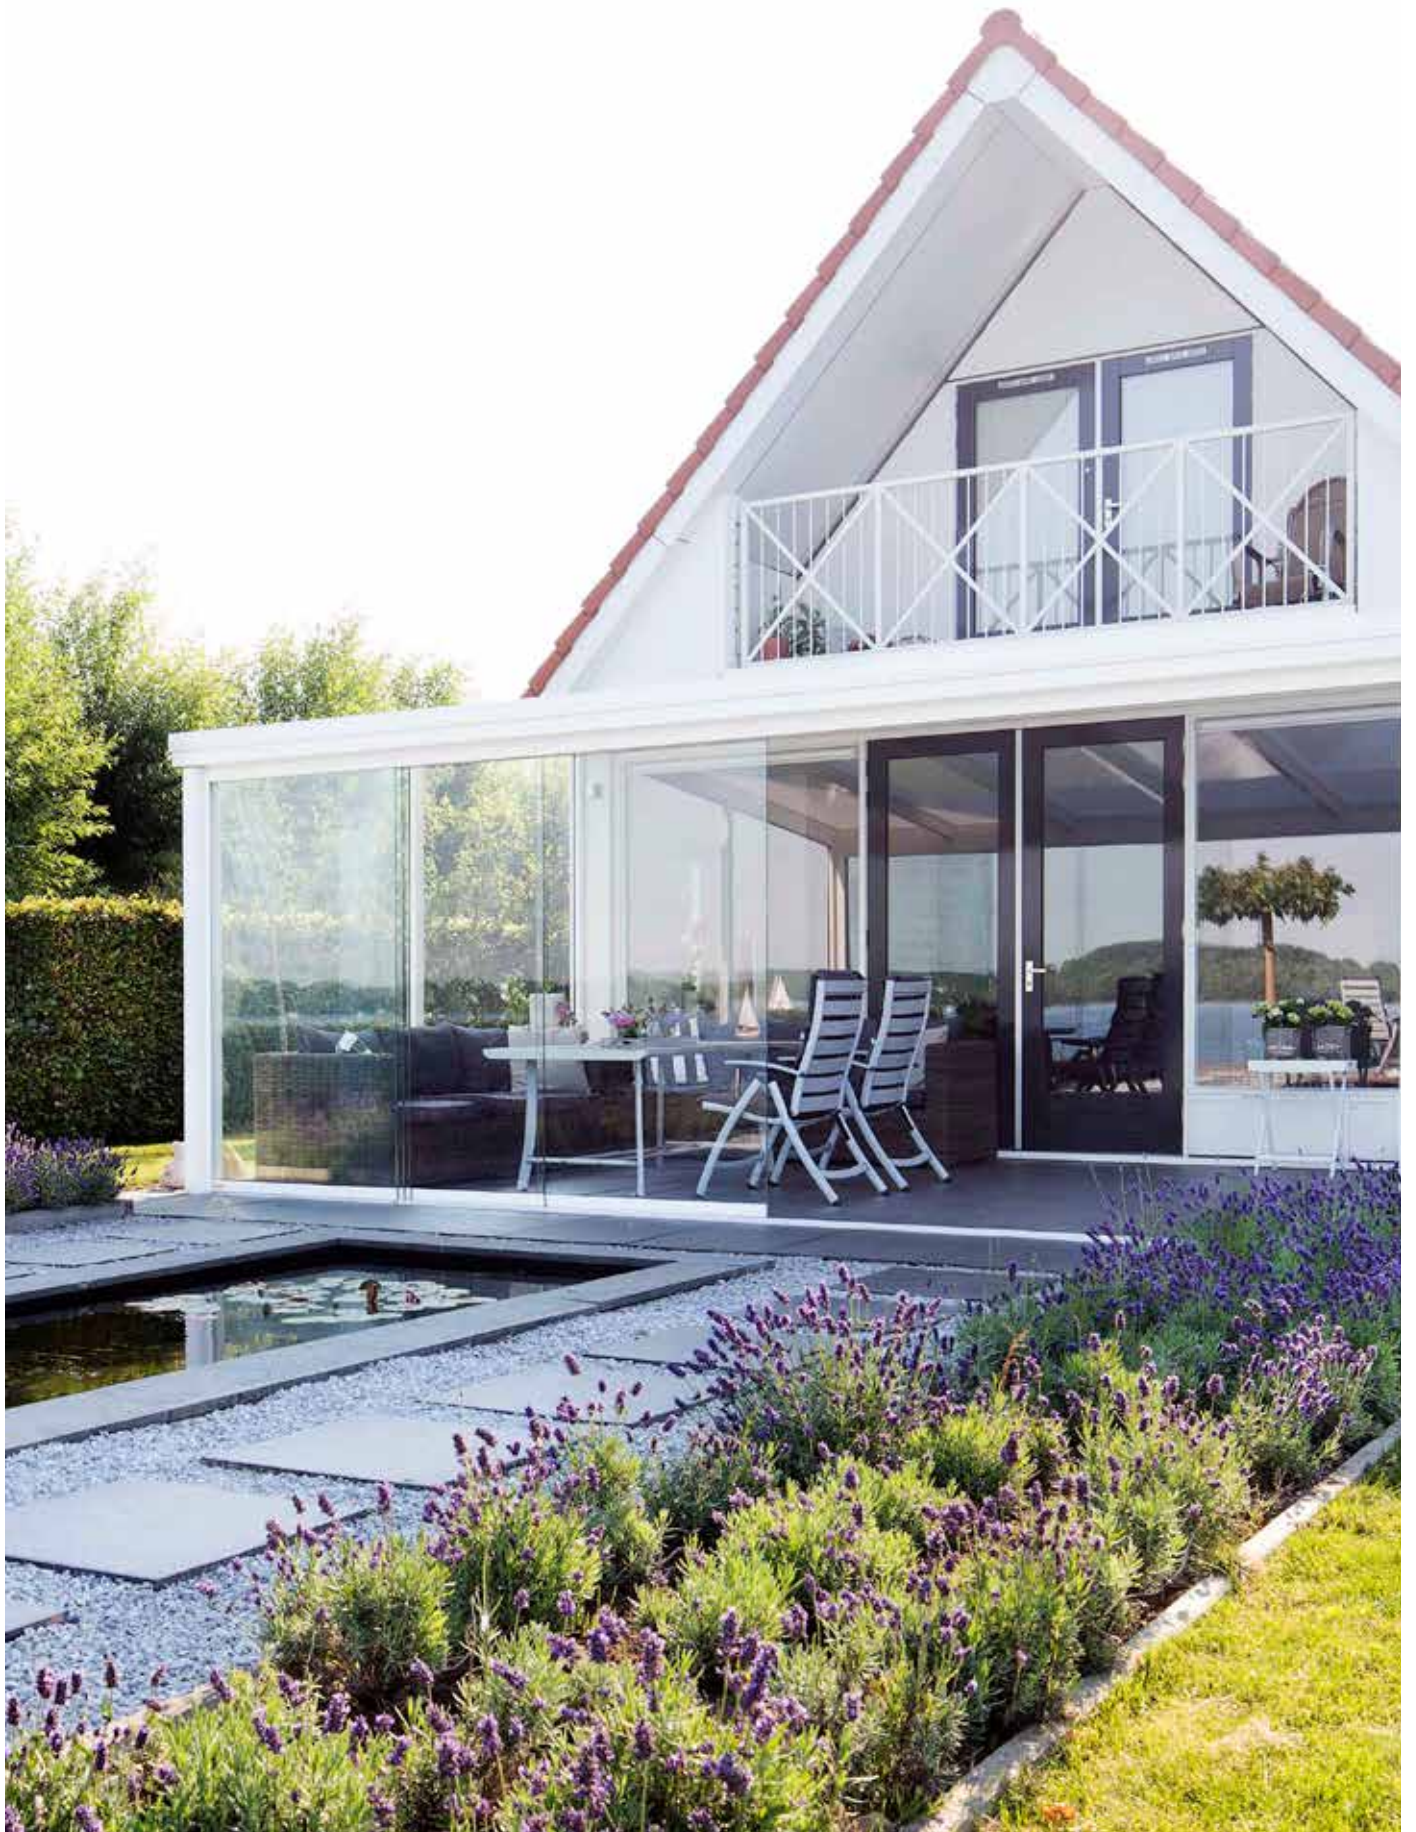



UNBEGRENZTE FARBWAHL

Die Terrassenüberdachungen und Schiebeanlagen von Pallazzo sind in einer großen Anzahl von Standardfarben erhältlich. Auf Wunsch können die Terrassenüberdachungen und Schiebeanlagen in allen verfügbaren RAL - Farben beschichtet werden. Somit passt sich Ihre Überdachung perfekt Ihrer Umgebung an. Wir legen sehr großen Wert auf die Beschichtung unserer Produkte, um Ihnen eine außerordentliche Qualität und eine lange Lebensdauer gewährleisten zu können.

UNSERE 7 **STANDARD** FARBEN


						
9010 X AE90019148021	9001 X1 AE70019220225	7039 S AE03057703920	7016 SM 029/71334	9005 SM 029/80081	9005 CTX AE03054900520	9007 SM AE03107332121

*Wenn Sie Produkte von anderen Lieferanten mit Pallazzo Produkten kombinieren, geben wir gerne den Pulver Code bekannt, damit Sie keine Farbunterschiede haben

PRODUKT ÜBERSICHT

	Pallazzo ONE®	Pallazzo 150 SL®	Pallazzo XL®	Pallazzo XL AVENTA®
Isolierung	Komplett isoliert	Nicht isoliert	Nicht isoliert	Nicht isoliert
Design	Robust	Rund	Klassisch	Modern/ Gerade
Möglichkeiten Eindeckung: Polykarbonat	25 oder 32 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Möglichkeiten Eindeckung: Glas	32 mm	44.2 - 55.2	44.2 - 55.2	44.2 - 55.2
Standard Farben	2	7	7	7
Freie Überspannung zwischen zwei Pfosten	siehe Seiten 12-13	siehe Seiten 12-13	siehe Seiten 12-13	5300 mm
Belastung Schnee/Wind	70- 85 kg/m ²	70- 85 kg/m ²	70- 85 kg/m ²	70- 85 kg/m ²
Entwässerung im Pfosten	●	●	●	●
Variabele Dachneigung	10° - 25°	7° - 22°	7° - 15°	7° - 15°
Beleuchtungs- möglichkeiten	LED Spots dimmbar mit Fernbedienung	LED Spots dimmbar mit Fernbedienung	LED Spots dimmbar mit Fernbedienung	LED Spots dimmbar mit Fernbedienung
Erweiterung mit Seitenelementen	● Isoliert	● nicht isoliert	● nicht isoliert	● nicht isoliert
Erweiterung mit Schiebeanlagen	● Isoliert	● nicht isoliert	● nicht isoliert	● nicht isoliert
CE 9010-1	●	●	●	●
Qualicoat	●	●	●	●
Statische Berechnung	●	●	●	●
Versicherte Garantie	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre




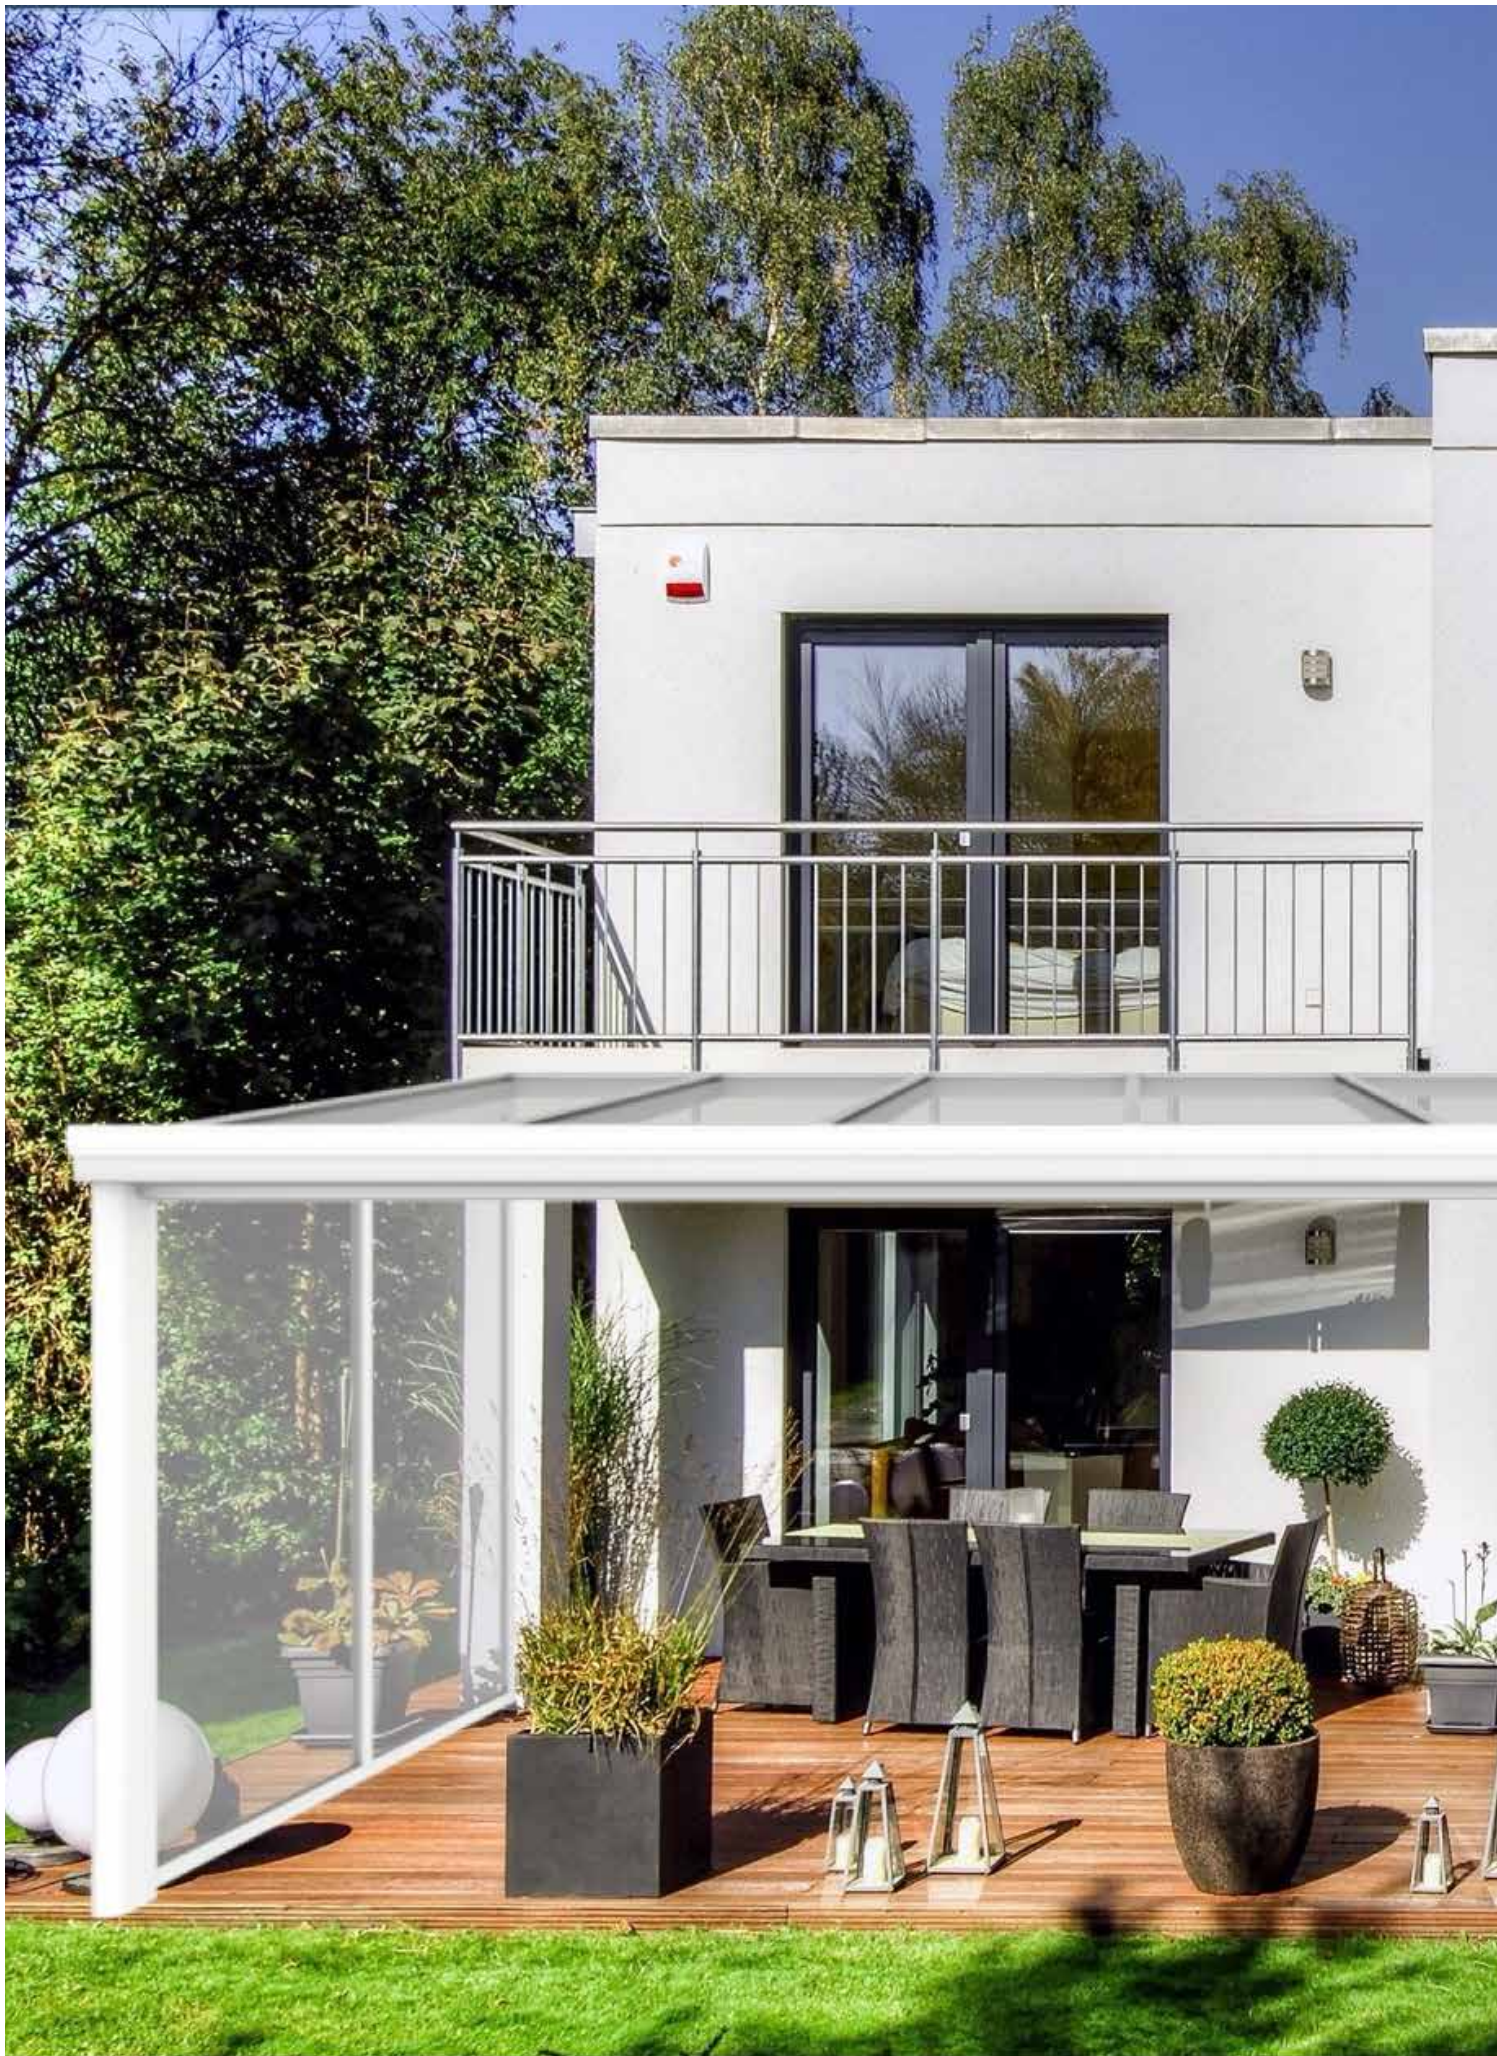



PALLAZZO 3D VISUALISIERUNG

Wie sieht die Terrassenüberdachung an meinem Haus denn aus? Welche Farbe soll ich wählen? Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben wir eine App entwickelt, die visuell veranschaulicht, welche Terrassenüberdachung von Pallazzo am besten zu Ihrem Haus passt. Die App kombiniert ein Bild Ihres Hauses mit einer Terrassenüberdachung von Pallazzo. Fragen Sie einen Pallazzo - Fachpartner in Ihrer Nähe nach Ihren Möglichkeiten.



BESUCHEN SIE DIE AUSSTELLUNGSRÄUME
UNSERER PARTNER. DIESE FINDEN SIE AUF
UNSERER WEBSEITE
WWW.PALLAZZOTERRASSENDACH.DE